


**GRILLAGE :**

VINYL.

GALV.

DIAM.  x CALIBR.  x HAUT  x OZ

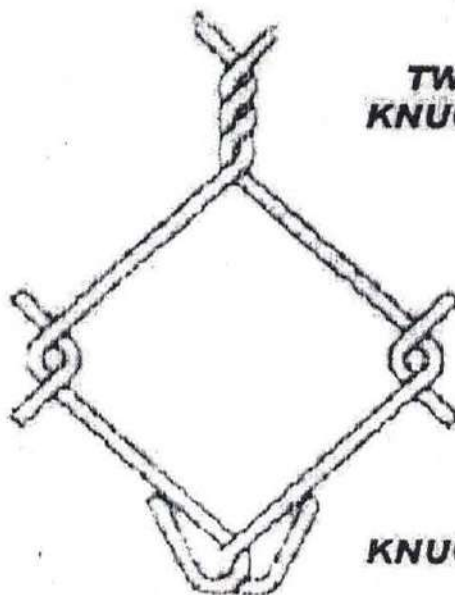

**TWIST KNUCKLE: 1**

**COULEUR :**  
**GALV**

**KNUCKLE: 2**

**SPÉCIFICATIONS :**

GRANDEUR DES CARREAUX	DIAMÈTRE NOMINAL DU FIL CALIBRE	HAUTEUR	LONGUEUR PAR ROULEAU	
2" (50.8MM)	9 GA (3.5MM)	36" (0.91M)	50'	
POIDS PAR ROULEAU	RECOUVREMENT	RÉSISTANCE MINIMAL À LA RUPTURE	FINITION	
86 LBS	366G/ M <sup>2</sup>	5000N	HAUT	BAS
			2	2


*Mathieu Cardinal*

Mathieu Cardinal, B.A.A.  
 Directeur Général  
 Clôtures Directes Inc.  
 238, boul. Industriel  
 Châteauguay QC, J6J 4Z2  
 450-692-1221, poste 225

**GRILLAGE :**

VINYL.   
 GALV.

DIAM.  X CALIBR.  X HAUT  X OZ

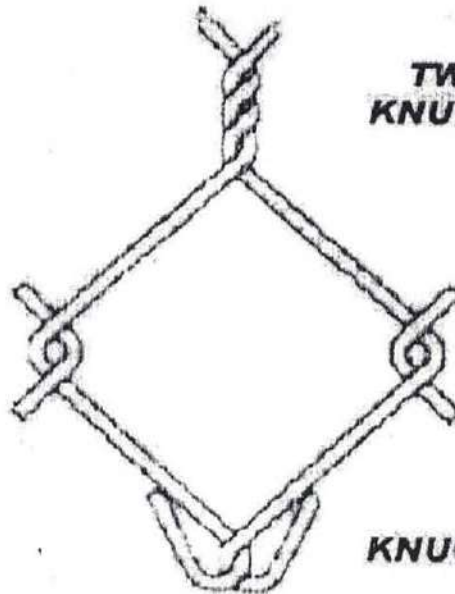

**TWIST KNUCKLE: 1**

**COULEUR :**  
**GALV**

**KNUCKLE: 2**

**SPÉCIFICATIONS :**

GRANDEUR DES CARREAUX	DIAMÈTRE NOMINAL DU FIL CALIBRE	HAUTEUR	LONGUEUR PAR ROULEAU	
2" (50.8MM)	9 GA (3.5MM)	42" (1.1M)	50'	
POIDS PAR ROULEAU	RECOUVREMENT	RÉSISTANCE MINIMAL À LA RUPTURE	FINITION	
96 LBS	366G/ M <sup>2</sup>	5000N	HAUT	BAS
			2	2


*Mathieu Cardinal*

Mathieu Cardinal, B.A.A.  
 Directeur Général  
 Clôtures Directes Inc.  
 238, boul. Industriel  
 Châteauguay QC, J6J 4Z2  
 450-692-1221, poste 225

**GRILLAGE :**

VINYL.   
 GALV.

DIAM.  x CALIBR.  x HAUT  x OZ

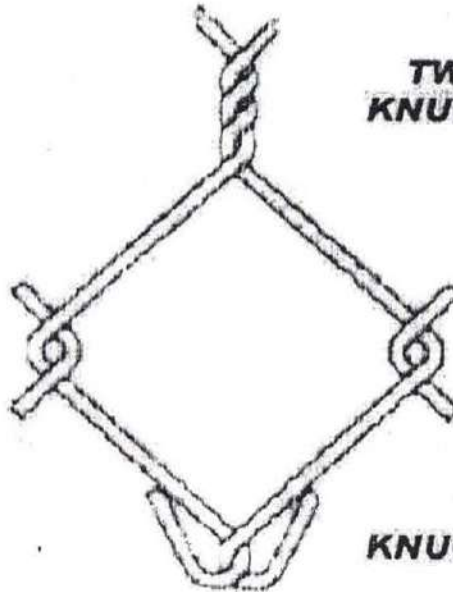

**TWIST  
 KNUCKLE: 1**

**COULEUR :**  
**GALV**

**KNUCKLE: 2**

**SPÉCIFICATIONS :**

GRANDEUR DES CARREAUX	DIAMÈTRE NOMINAL DU FIL CALIBRE	HAUTEUR	LONGUEUR PAR ROULEAU	
2" (50.8MM)	9 GA (3.5MM)	48" (1.2M)	50'	
POIDS PAR ROULEAU	RECOUVREMENT	RÉSISTANCE MINIMAL À LA RUPTURE	FINITION	
115 LBS	366G/ M <sup>2</sup>	5000N	HAUT 2	BAS 2


*Mathieu Cardinal*

**Mathieu Cardinal, B.A.A.**  
 Directeur Général  
 Clôtures Directes Inc.  
 238, boul. Industriel  
 Châteauguay QC, J6J 4Z2  
 450-692-1221, poste 225

**GRILLAGE :**

VINYL.   
 GALV.

DIAM.  x CALIBR.  x HAUT  x OZ

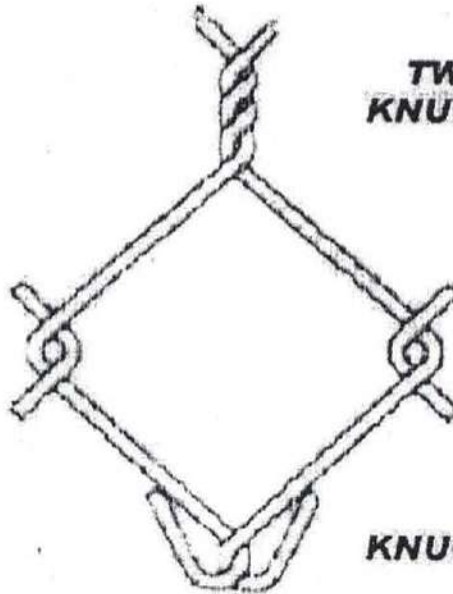

**TWIST  
 KNUCKLE: 1**

**COULEUR :**  
**GALV**

**KNUCKLE: 2**

**SPÉCIFICATIONS :**

GRANDEUR DES CARREAUX	DIAMÈTRE NOMINAL DU FIL CALIBRE	HAUTEUR	LONGUEUR PAR ROULEAU	
2" (50.8MM)	9 GA (3.5MM)	60" (1.2M)	50'	
POIDS PAR ROULEAU	RECOUVREMENT	RÉSISTANCE MINIMAL À LA RUPTURE	FINITION	
145 LBS	366G/ M <sup>2</sup>	5000N	HAUT 2	BAS 2

*Mathieu Cardinal*

Mathieu Cardinal, B.A.A.  
 Directeur Général  
 Clôtures Directes Inc.  
 238, boul. Industriel  
 Châteauguay QC, J6J 4Z2  
 450-692-1221, poste 225

**GRILLAGE :**

VINYL.

GALV.

DIAM.

**2**

X

CALIBR.

**9**

X


HAUT

**72**

X

OZ

**1.2**

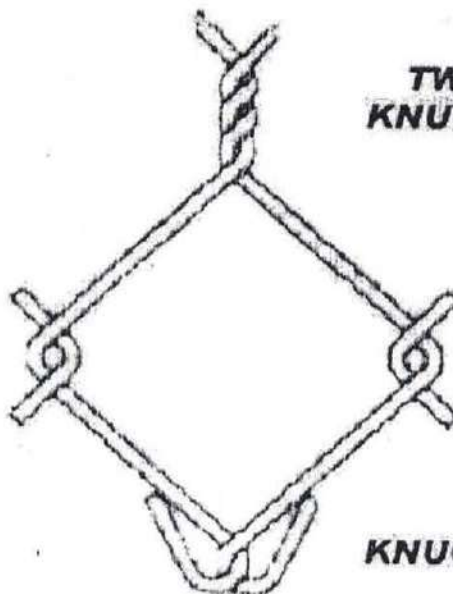

**TWIST  
 KNUCKLE: 1**

**COULEUR :**  
**GALV**

**KNUCKLE: 2**

**SPÉCIFICATIONS :**

GRANDEUR DES CARREUX	DIAMÈTRE NOMINAL DU FIL CALIBRE	HAUTEUR	LONGUEUR PAR ROULEAU	
2" (50.8MM)	9 GA (3.5MM)	72" (1.8M)	50'	
POIDS PAR ROULEAU	RECOUVREMENT	RÉSISTANCE MINIMAL À LA RUPTURE	FINITION	
172 LBS	366G/ M <sup>2</sup>	5000N	HAUT 1	BAS 2

*Mathieu Cardinal*



**Mathieu Cardinal, B.A.A.**  
 Directeur Général  
 Clôtures Directes Inc.  
 238, boul. Industriel  
 Châteauguay QC, J6J 4Z2  
 450-692-1221, poste 225

**GRILLAGE :**

VINYL.

GALV.

DIAM.  x CALIBR.  x HAUT  x OZ

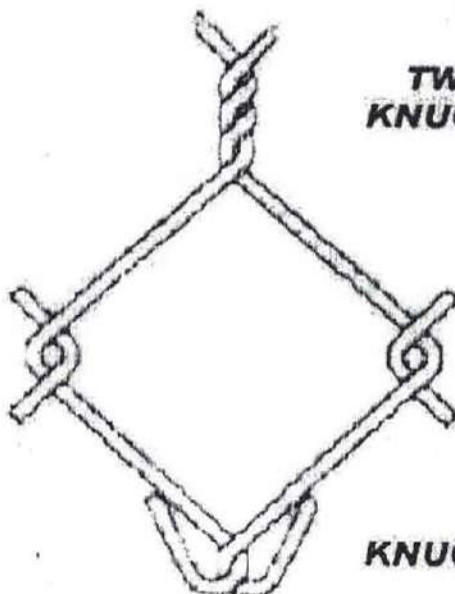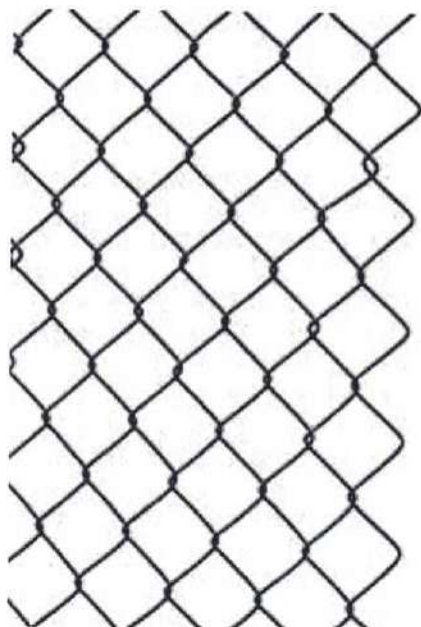

**TWIST KNUCKLE: 1**

**COULEUR :**  
**GALV**

**KNUCKLE: 2**

**SPÉCIFICATIONS :**

GRANDEUR DES CARREAUX	DIAMÈTRE NOMINAL DU FIL CALIBRE	HAUTEUR	LONGUEUR PAR ROULEAU	
2" (50.8MM)	9 GA (3.5MM)	84" (2.1M)	50'	
POIDS PAR ROULEAU	RECOUVREMENT	RÉSISTANCE MINIMAL À LA RUPTURE	FINITION	
200 LBS	366G/ M <sup>2</sup>	5000N	HAUT 1	BAS 2


*Mathieu Cardinal*

Mathieu Cardinal, B.A.A.  
 Directeur Général  
 Clôtures Directes Inc.  
 238, boul. Industriel  
 Châteauguay QC, J6J 4Z2  
 450-692-1221, poste 225

**GRILLAGE :**

VINYL.   
 GALV.

DIAM.  X CALIBR.  X HAUT  X OZ

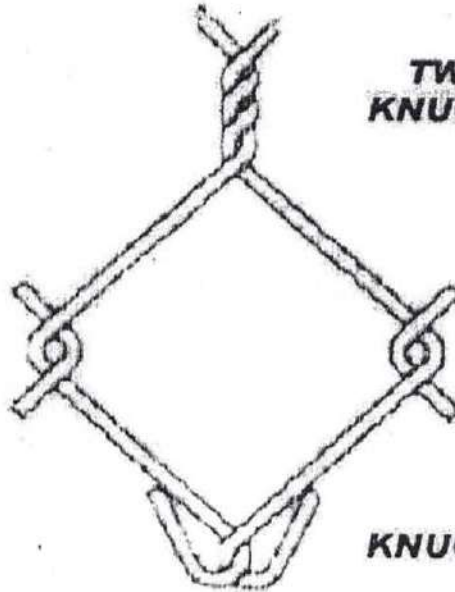

**TWIST  
 KNUCKLE: 1**

**COULEUR :**  
**GALV**

**KNUCKLE: 2**

**SPÉCIFICATIONS :**

GRANDEUR DES CARREAUX	DIAMÈTRE NOMINAL DU FIL CALIBRE	HAUTEUR	LONGUEUR PAR ROULEAU	
2" (50.8MM)	9 GA (3.5MM)	96" (2.4M)	50'	
POIDS PAR ROULEAU	RECOUVREMENT	RÉSISTANCE MINIMAL À LA RUPTURE	FINITION	
230 LBS	366G/ M <sup>2</sup>	5000N	HAUT 1	BAS 2


*Mathieu Cardinal*

Mathieu Cardinal, B.A.A.  
 Directeur Général  
 Clôtures Directes Inc.  
 238, boul. Industriel  
 Châteauguay QC, J6J 4Z2  
 450-692-1221, poste 225

**GRILLAGE :**

VINYL.   
 GALV.

DIAM.  x CALIBR.  x HAUT  x OZ

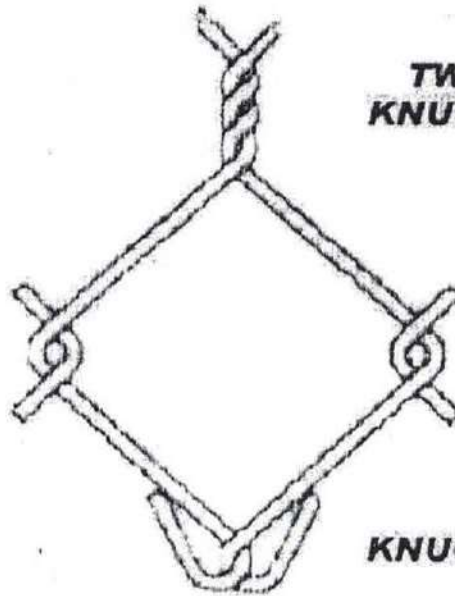

**TWIST  
 KNUCKLE: 1**

**COULEUR :**  
**GALV**

**KNUCKLE: 2**

**SPÉCIFICATIONS :**

GRANDEUR DES CARREAUX	DIAMÈTRE NOMINAL DU FIL CALIBRE	HAUTEUR	LONGUEUR PAR ROULEAU	
2" (50.8MM)	9 GA (3.5MM)	120" (3.0M)	50'	
POIDS PAR ROULEAU	RECOUVREMENT	RÉSISTANCE MINIMAL À LA RUPTURE	FINITION	
290 LBS	366G/ M <sup>2</sup>	5000N	HAUT 1	BAS 2

*Mathieu Cardinal*



Mathieu Cardinal, B.A.A.  
 Directeur Général  
 Clôtures Directes Inc.  
 238, boul. Industriel  
 Châteauguay QC, J8J 4Z2  
 450-692-1221, poste 225



**GRILLAGE :**

VINYL.   
 GALV.

DIAM.  X CALIBR.  X HAUT  X OZ

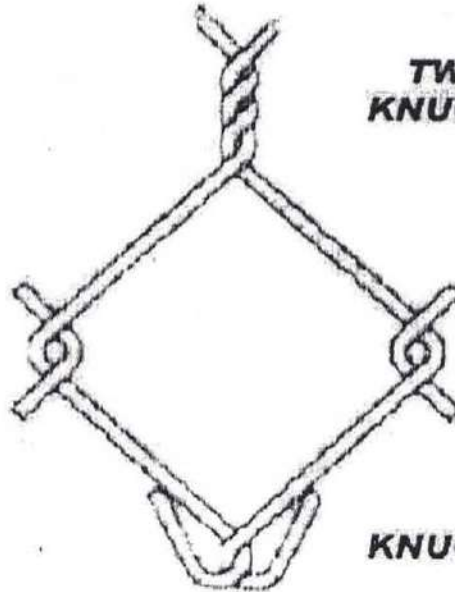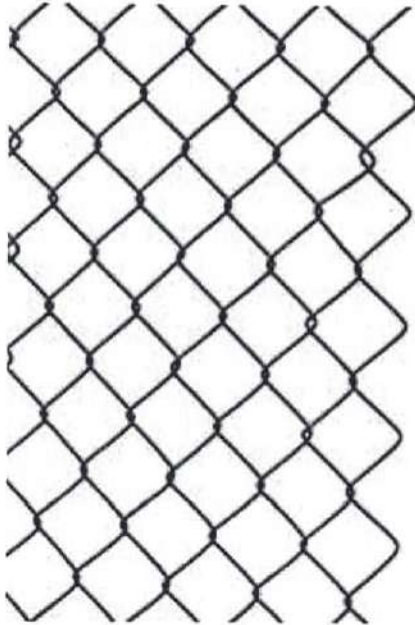

**TWIST KNUCKLE: 1**

COULEUR :  
**GALV**

**KNUCKLE: 2**

**SPÉCIFICATIONS :**


GRANDEUR DES CARREAUX	DIAMÈTRE NOMINAL DU FIL CALIBRE	HAUTEUR	LONGUEUR PAR ROULEAU	
2" (50.8MM)	9 GA (3.5MM)	144" (3.6M)	50'	
POIDS PAR ROULEAU	RECOUVREMENT	RÉSISTANCE MINIMAL À LA RUPTURE	FINITION	
340 LBS	366G/ M <sup>2</sup>	5000N	HAUT 1	BAS 2

*Mathieu Cardinal*

Mathieu Cardinal, B.A.A.  
 Directeur Général  
 Clôtures Directes Inc.  
 238, boul. Industriel  
 Châteauguay QC, J6J 4Z2  
 450-692-1221, poste 225

**GRILLAGE :**

VINYL.	<input type="checkbox"/>	DIAM.	<input type="text" value="2"/>	x	CALIBR.	<input type="text" value="6"/>	x	HAUT	<input type="text" value="48"/>	x	OZ	<input type="text" value="1.2"/>
GALV.	<input type="checkbox" value="x"/>											

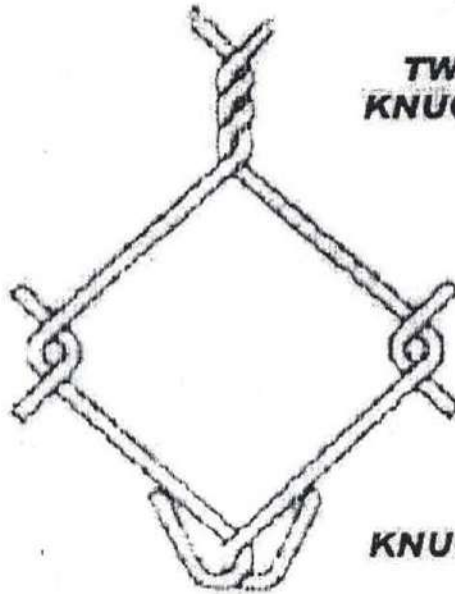

**TWIST KNUCKLE: 1**

**COULEUR :**  
**GALV**

**KNUCKLE: 2**

**SPÉCIFICATIONS :**


GRANDEUR DES CARREUX	DIAMÈTRE NOMINAL DU FIL CALIBRE	HAUTEUR	LONGUEUR PAR ROULEAU	
2" (50.8MM)	6 GA (5MM)	48" (1.2M)	50'	
POIDS PAR ROULEAU	RECOUVREMENT	RÉSISTANCE MINIMAL À LA RUPTURE	FINITION	
237 LBS	366G/ M <sup>2</sup>	10000N	HAUT	BAS
			2	2

*Mathieu Cardinal*

Mathieu Cardinal, B.A.A.  
 Directeur Général  
 Clôtures Directes Inc.  
 238, boul. Industriel  
 Châteauguay QC, J6J 4Z2  
 450-692-1221, poste 225

**GRILLAGE :**

VINYL.	<input type="checkbox"/>	DIAM.	<input type="text" value="2"/>	x	CALIBR.	<input type="text" value="6"/>	x	HAUT	<input type="text" value="60"/>	x	OZ	<input type="text" value="1.2"/>
GALV.	<input type="checkbox" value="x"/>											

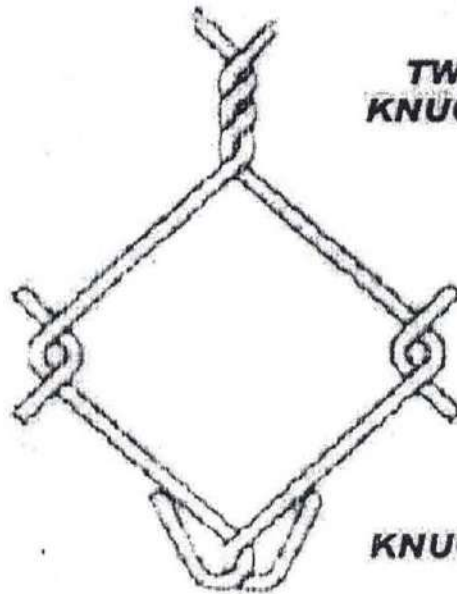

**TWIST  
 KNUCKLE: 1**

**COULEUR :**  
**GALV**

**KNUCKLE: 2**

**SPÉCIFICATIONS :**

GRANDEUR DES CARREAUX	DIAMÈTRE NOMINAL DU FIL CALIBRE	HAUTEUR	LONGUEUR PAR ROULEAU	
2" (50.8MM)	6 GA (5MM)	60" (1.5M)	50'	
POIDS PAR ROULEAU	RECOUVREMENT	RÉSISTANCE MINIMAL À LA RUPTURE	FINITION	
296 LBS	366G/ M <sup>2</sup>	10000N	HAUT	BAS
			2	2

*Mathieu Cardinal*

Mathieu Cardinal, B.A.A.  
 Directeur Général  
 Clôtures Directes Inc.  
 238, boul. Industriel  
 Châteauguay QC, J6J 4Z2  
 450-692-1221, poste 225

**GRILLAGE :**

VINYL.

GALV.

DIAM.

**2**

x

CALIBR.

**6**

x


HAUT

**72**

x

OZ

**1.2**

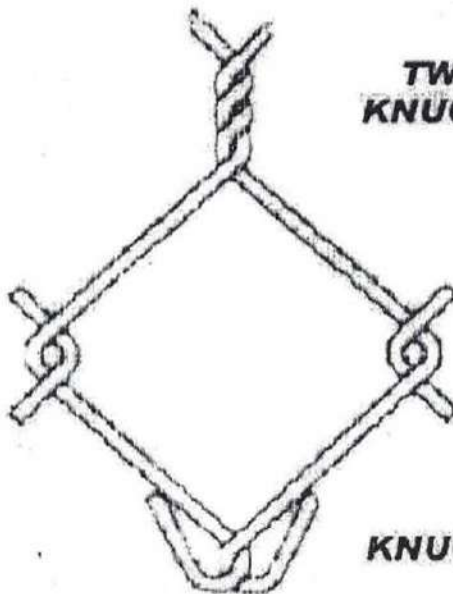

**TWIST  
 KNUCKLE: 1**

**COULEUR :**

**GALV**

**KNUCKLE: 2**

**SPÉCIFICATIONS :**

GRANDEUR DES CARREAUX	DIAMÈTRE NOMINAL DU FIL CALIBRE	HAUTEUR	LONGUEUR PAR ROULEAU	
2" (50.8MM)	6 GA (5MM)	72" (1.8M)	50'	
POIDS PAR ROULEAU	RECOUVREMENT	RÉSISTANCE MINIMAL À LA RUPTURE	FINITION	
355 LBS	366G/ M <sup>2</sup>	10000N	HAUT	BAS
			1	2

*Mathieu Cardinal*

Mathieu Cardinal, B.A.A.  
 Directeur Général  
 Clôtures Directes Inc.  
 238, boul. Industriel  
 Châteauguay QC, J6J 4Z2  
 450-692-1221, poste 225

# FICHE TECHNIQUE

**GRILLAGE :**

VINYL.

GALV.

DIAM.

**2**

X

CALIBR.

**6**

X


HAUT

**84**

X

OZ

**1.2**

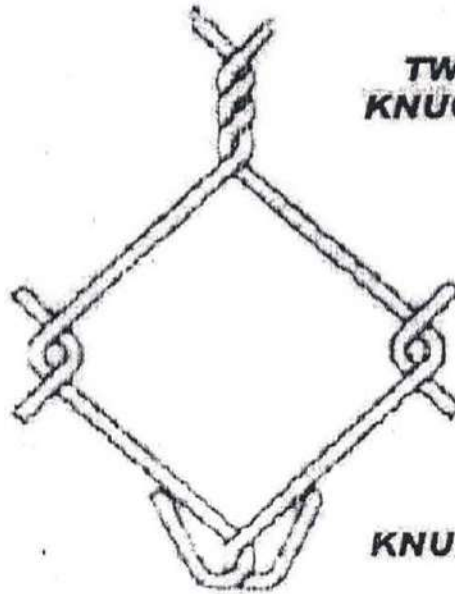

**TWIST  
 KNUCKLE: 1**

**COULEUR :**

**GALV**

**KNUCKLE: 2**

**SPÉCIFICATIONS :**

GRANDEUR DES CARREAX	DIAMÈTRE NOMINAL DU FIL CALIBRE	HAUTEUR	LONGUEUR PAR ROULEAU	
2" (50.8MM)	6 GA (5MM)	84" (2.1M)	50'	
POIDS PAR ROULEAU	RECOUVREMENT	RÉSISTANCE MINIMAL À LA RUPTURE	FINITION	
414 LBS	366G/ M <sup>2</sup>	10000N	HAUT	BAS
			1	2


*Mathieu Cardinal*

Mathieu Cardinal, B.A.A.  
 Directeur Général  
 Clôtures Directes Inc.  
 238, boul. Industriel  
 Châteauguay QC, J6J 4Z2  
 450-692-1221, poste 225

**GRILLAGE :**

VINYL.   
 GALV.

DIAM. **2** X CALIBR. **6** X HAUT **96** X OZ **1.2**

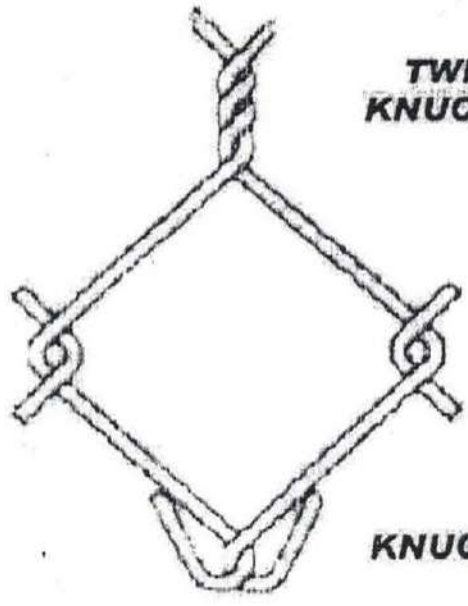

**TWIST KNUCKLE: 1**

COULEUR :  
**GALV**

**KNUCKLE: 2**

**SPÉCIFICATIONS :**

GRANDEUR DES CARREUX	DIAMÈTRE NOMINAL DU FIL CALIBRE	HAUTEUR	LONGUEUR PAR ROULEAU	
2" (50.8MM)	6 GA (5MM)	96" (2.4M)	50'	
POIDS PAR ROULEAU	RECOUVREMENT	RÉSISTANCE MINIMAL À LA RUPTURE	FINITION	
473 LBS	366G/ M <sup>2</sup>	10000N	HAUT	BAS
			1	2

*Mathieu Cardinal*

Mathieu Cardinal, B.A.A.  
 Directeur Général  
 Clôtures Directes Inc.  
 238, boul. Industriel  
 Châteauguay QC, J6J 4Z2  
 450-692-1221, poste 225



# FICHE TECHNIQUE

**GRILLAGE :**

VINYL.

GALV.

DIAM.  X CALIBR.  X HAUT  X OZ

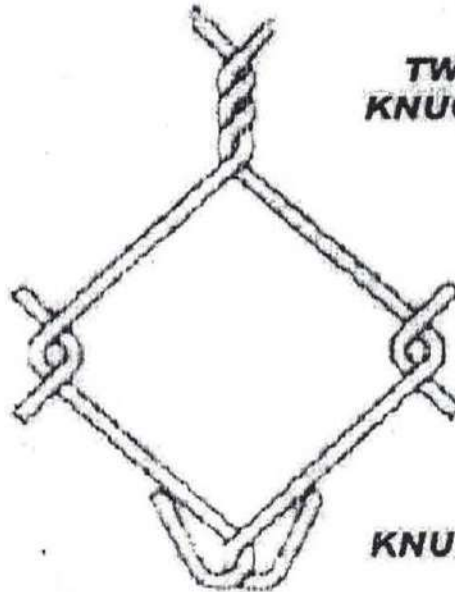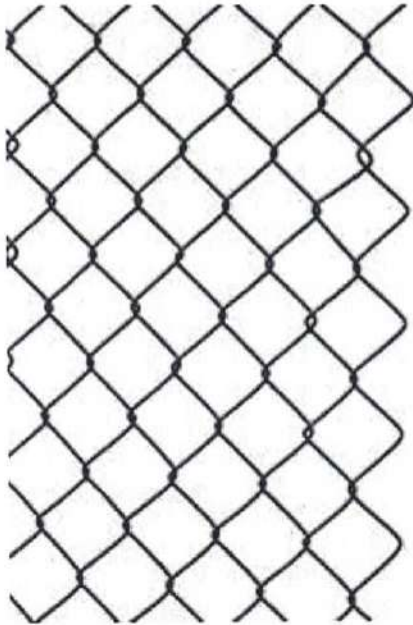

**TWIST KNUCKLE: 1**

COULEUR :  
**GALV**

**KNUCKLE: 2**

**SPÉCIFICATIONS :**

GRANDEUR DES CARREAUX	DIAMÈTRE NOMINAL DU FIL CALIBRE	HAUTEUR	LONGUEUR PAR ROULEAU	
			HAUT	BAS
2" (50.8MM)	6 GA (5MM)	120" (3.0M)	50'	
POIDS PAR ROULEAU	RECOUVREMENT	RÉSISTANCE MINIMAL À LA RUPTURE	FINITION	
591 LBS	366G/ M <sup>2</sup>	10000N	1	2

*Mathieu Cardinal*

Mathieu Cardinal, B.A.A.  
 Directeur Général  
 Clôtures Directes Inc.  
 238, boul. Industriel  
 Châteauguay QC, J6J 4Z2  
 450-692-1221, poste 225

**GRILLAGE :**

VINYL.

GALV.

DIAM.

**2**

X

CALIBR.

**6**

X



HAUT

**144**

X

OZ

**1.2**

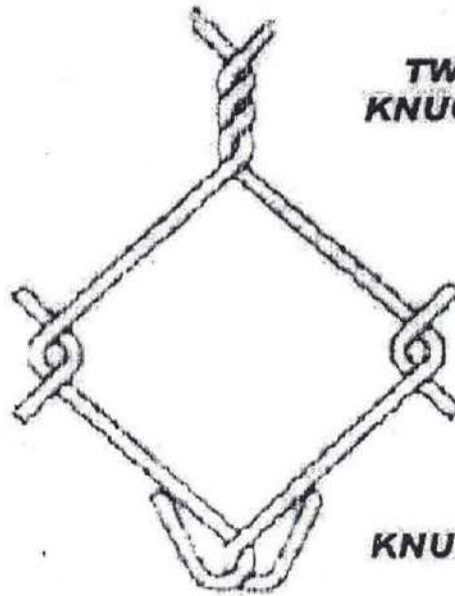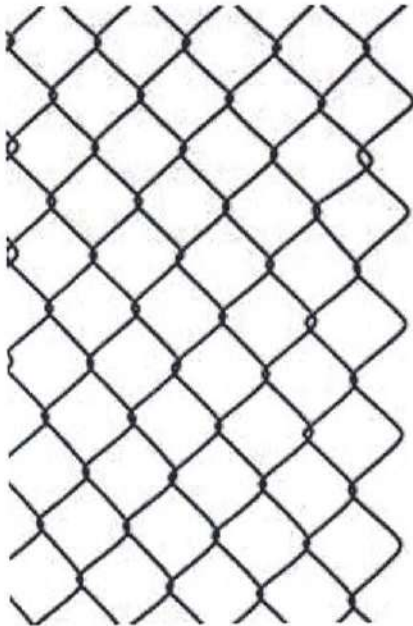

**TWIST  
 KNUCKLE:**

**1**

**COULEUR :**

**GALV**

**KNUCKLE:**

**2**

**SPÉCIFICATIONS :**

GRANDEUR DES CARREAUX	DIAMÈTRE NOMINAL DU FIL CALIBRE	HAUTEUR	LONGUEUR PAR ROULEAU	
2" (50.8MM)	6 GA (5MM)	144" (3.6M)	50'	
POIDS PAR ROULEAU	RECOUVREMENT	RÉSISTANCE MINIMAL À LA RUPTURE	FINITION	
714 LBS	366G/ M <sup>2</sup>	10000N	HAUT	BAS
			1	2

*Mathieu Cardinal*


Mathieu Cardinal, B.A.A.  
 Directeur Général  
 Clôtures Directes Inc.  
 238, boul. Industriel  
 Châteauguay QC, J6J 4Z2  
 450-692-1221, poste 225



# FICHE TECHNIQUE

**GRILLAGE :**

VINYL.	<input type="checkbox"/>	DIAM.	<input type="text" value="2"/>	X	CALIBR.	<input type="text" value="11"/>	X	HAUT	<input type="text" value="48"/>	X	OZ	<input type="text" value="1.2"/>
GALV.	<input type="checkbox" value="x"/>											

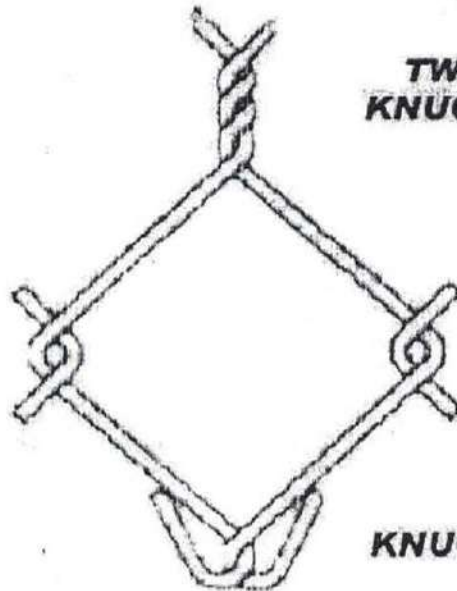

**TWIST  
 KNUCKLE: 1**

**COULEUR :**  
**GALV**

**KNUCKLE: 2**

**SPÉCIFICATIONS :**

GRANDEUR DES CARREAUX	DIAMÈTRE NOMINAL DU FIL CALIBRE	HAUTEUR	LONGUEUR PAR ROULEAU	
2" (50.8MM)	11 GA (2.7MM)	48" (1.2M)	50'	
POIDS PAR ROULEAU	RECOUVREMENT	RÉSISTANCE MINIMAL À LA RUPTURE	FINITION	
85LBS	366G/ M <sup>2</sup>	3600N	HAUT	BAS
			2	2



*Mathieu Cardinal*

Mathieu Cardinal, B.A.A.  
 Directeur Général  
 Clôtures Directes Inc.  
 238, boul. Industriel  
 Châteauguay QC, J6J 4Z2  
 450-692-1221, poste 225

# FICHE TECHNIQUE

**GRILLAGE :**

VINYL.	<input type="checkbox"/>	DIAM.	<input type="text" value="2"/>	X	CALIBR.	<input type="text" value="11"/>	X	HAUT	<input type="text" value="60"/>	X	OZ	<input type="text" value="1.2"/>
GALV.	<input checked="" type="checkbox"/>											

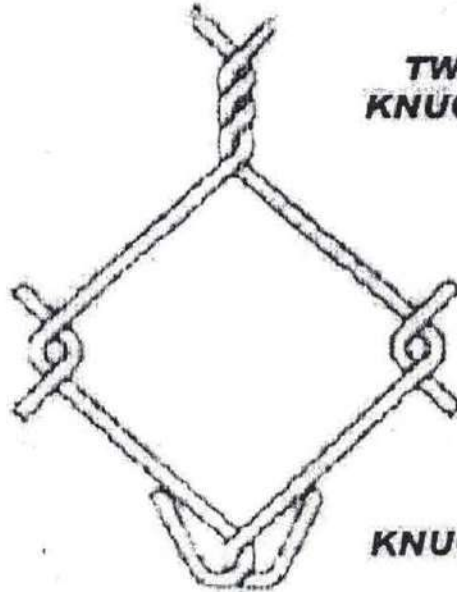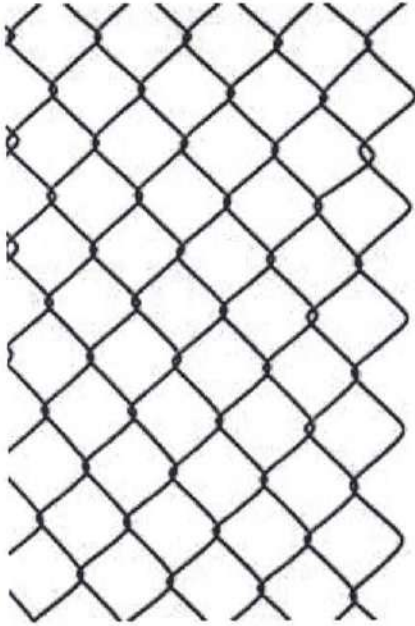

**TWIST  
 KNUCKLE: 1**

**COULEUR :**  
**GALV**

**KNUCKLE: 2**

**SPÉCIFICATIONS :**

GRANDEUR DES CARREAUX	DIAMÈTRE NOMINAL DU FIL CALIBRE	HAUTEUR	LONGUEUR PAR ROULEAU	
2" (50.8MM)	11 GA (2.7MM)	60" (1.5M)	50'	
POIDS PAR ROULEAU	RECOUVREMENT	RÉSISTANCE MINIMAL À LA RUPTURE	FINITION	
106LBS	366G/ M <sup>2</sup>	3600N	HAUT	BAS
			2	2



*Mathieu Cardinal*

Mathieu Cardinal, B.A.A.  
 Directeur Général  
 Clôtures Directes Inc.  
 238, boul. Industriel  
 Châteauguay QC, J6J 4Z2  
 450-692-1221, poste 225

# FICHE TECHNIQUE

**GRILLAGE :**

VINYL.	<input type="checkbox"/>	DIAM.	<input type="text" value="2"/>	X	CALIBR.	<input type="text" value="11"/>	X	HAUT	<input type="text" value="72"/>	X	OZ	<input type="text" value="1.2"/>
GALV.	<input type="checkbox" value="x"/>											

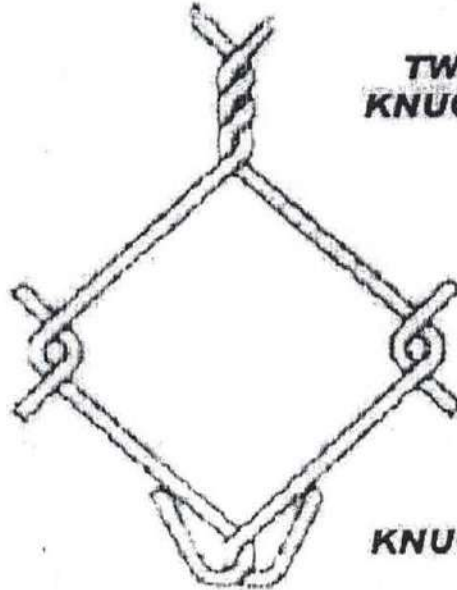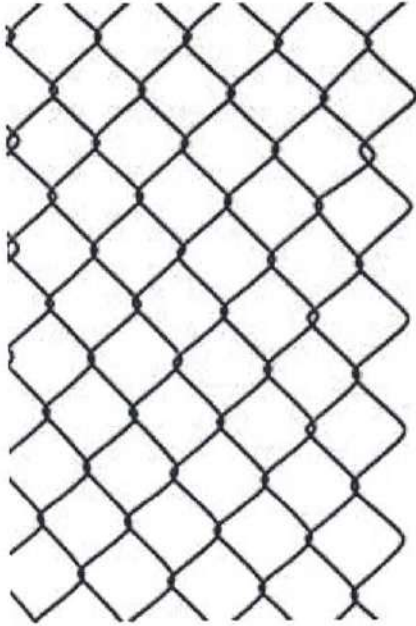

**TWIST  
 KNUCKLE: 1**

**COULEUR :**  
**GALV**

**KNUCKLE: 2**

**SPÉCIFICATIONS :**

GRANDEUR DES CARREAUX	DIAMÈTRE NOMINAL DU FIL CALIBRE	HAUTEUR	LONGUEUR PAR ROULEAU	
2" (50.8MM)	11 GA (2.7MM)	72" (1.8M)	50'	
POIDS PAR ROULEAU	RECOUVREMENT	RÉSISTANCE MINIMAL À LA RUPTURE	FINITION	
127LBS	366G/ M <sup>2</sup>	3600N	HAUT 2	BAS 2

Mathieu Cardinal, B.A.A.  
 Directeur Général  
 Clôtures Directes Inc.  
 238, boul. Industriel  
 Châteauguay QC, J6J 4Z2  
 450-692-1221, poste 225